

TONNES A LISIER

TANKER



**Gammes
TP et TPS**

TANKER TP *des tonnes robustes*

**CUVE, FLÈCHE ET COUPE-VIDE
ENTIEREMENT GALVANISÉS
À CHAUD APRÈS
FABRICATION
(ZINC DE
1^{ÈRE} FUSION)**

Cuve avec pente 4%

Cuve en tôle 6 mm
(5 mm sur TP 30 à TP 50)



Voyant de remplissage

Timon à traction directe sur l'essieu

Prédisposition pour vanne latérale ø 150, droite et gauche

TP 50

3 supports de tuyaux de chaque côté (tonnes livrées avec 3 m de tuyau flexible + 3 m de tuyau rigide coudé ø 150)

Eclairage normalisé

Double sécurité de fin de remplissage (coupe-vide) à 3 flotteurs de grand diamètre, de conception monobloc compacte

- Système simple et efficace
- Très bonne protection du compresseur
- Purge automatique en phase d'épandage

Porte arrière ø 800 à double charnière intérieure

- Parfaite étanchéité et rigidité de la cuve
- Aucun risque de déformation de la cuve

Vanne arrière agricole ø 150 à commande hydraulique S.E.

Buse d'épandage à cône standard



25




Compresseur à graissage automatique



et compactes


**Flèche et timon monopoutre
à traction directe sur l'essieu :
PAS DE CONTRAINTE SUR LA CUVE**

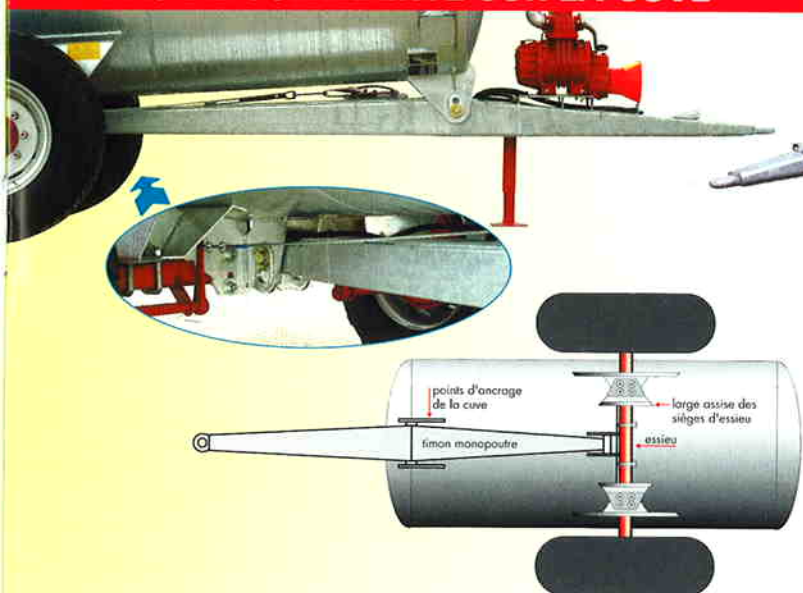

Gamme TP : de 3 000 à 10 000 l.

	TP 30	TP 40	TP 50	TP 65	TP 80	TP 100
Capacité	3 000 l	4 000 l	5 000 l	6 500 l	8 000 l	10 000 l
Longueur totale	4,78 m	5,63 m	5,67 m	5,87 m	6,45 m	6,84 m
Poids à vide	1 120 kg	1 320 kg	1 580 kg	1 950 kg	2 450 kg	2 880 kg
ø cuve	1,20 m	1,20 m	1,35 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m
Longueur cuve	2,80 m	3,63 m	3,71 m	4,06 m	4,23 m	4,66 m
Épaisseur cuve	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Nombre de cloisons	0	0	0	1	1	1
Pente d'origine	4%					
Essieu	∅70-6	∅70-6	∅80-8	∅90-8	∅100-8	∅110-10
Voie	1 650 mm	1 650 mm	1 800 mm	1 900 mm	2 100 mm	2 100 mm
Pneumatiques	11,5 x 15	12,5 x 15	15 R 22,5	15 R 22,5	16 R 22,5	18 R 22,5
Flèche standard	rigide					
Épaisseur timon	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Compresseur	5 000 l/min	5 000 l/min	5 000 l/min	6 500 l/min	6 500 l/min	6 500 l/min
Buse d'épandage	conique					
Type de vanne	agricole ∅ 150 mm - simple effet					
Indicateur de niveau	voyant de remplissage					
Porte arrière	∅ 800 mm					
Sorties vannes latérales	droite + gauche ∅ 150 mm					

Nombreuses options :



Vanne latérale à accrochage rapide



Flèche à ressorts



Canon d'épandage avec groupe Garda

**Voie étroite avec encastrement des roues pour vignes et arbres fruitiers
Traitement anti-acide, bras de pompage, etc ...**

Quelles que soient vos spécificités d'épandage, nous saurons apporter l'option nécessaire. Questionnez nos spécialistes !