

PROCUT

NOUVELLE GAMME

Gyrobroyeurs pour refus de prairie, jachères, tiges de tournesol, tige de colza et chaumes de céréales

3 Nouveaux modèles :

D 3000

Modèles bi-rotors

Largeur de coupe 2.94 m

- Châssis mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 5 mm, de renforts supérieurs et d'embase des boîtiers de forte épaisseur
- Boîtier central de 120 CV (540 tr/min)
- 2 boîtiers latéraux de 90 CV (540 tr/min)
- Transmissions avec sécurité à friction
- 2 rotors circulaires équipés de 6 lames ventillantes à double articulations
- Puissances tracteur nécessaires : de 60 cv à 110 cv

Broyeur avec **2 rotors alignés à 2 niveaux de lame croisés** permettant de **limiter l'effet bande au centre**



DX 3002

Modèles bi-rotors décalés

Largeur de coupe 2.74 m

- Châssis mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 5 mm, de renforts supérieurs et d'embase des boîtiers de forte épaisseur
- Boîtier central de 120 CV (540 tr/min)
- 2 boîtiers latéraux de 90 CV (540 tr/min)
- Transmissions avec sécurité à friction

Le décalage des rotors assure un **broyage parfait dans l'axe du gyrobroyeur** (recouvrement sur 100 mm) et une **bonne répartition des résidus broyés**.




- 2 rotors circulaires équipés de 3 lames ventillantes à double articulations
- 2 roues Ø 400 mm, réglable en hauteur
- Puissances tracteur nécessaires : de 80 cv à 130 cv

DX 4202 R

Modèles tri-rotors repliable Largeur de coupe 4.10 m

Le DX 4202 R a pour avantage d'être **facilement transportable**, tout en ayant **une grande largeur de travail**, **une bonne répartition des résidus broyés**, et reste **très compétitif** par rapport aux appareils traînés.

- Châssis mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 5 mm, de renforts supérieurs et d'embase des boîtiers de forte épaisseur
- Boîtier central de 150 CV (1000 tr/min)
- 2 boîtiers latéraux de 116 CV (1000 tr/min)
- Transmissions avec sécurité à friction
- 4 roues Ø 400 mm, réglable en hauteur
- Puissances tracteur nécessaires : de 60 cv à 110 cv

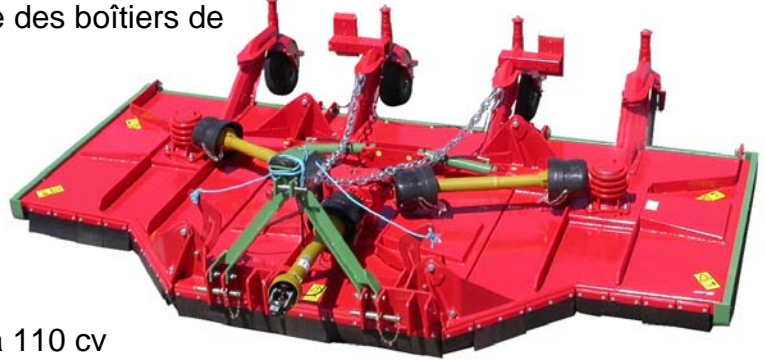

Largeur de transport : 2.38 m



- 3 rotors circulaires équipés de 3 lames ventilantes à double articulations
- Croisement des lames de 80 mm

- Eclairage routier
- Repliage hydraulique par 2 vérins simple effet
- Ailes latérales flottantes pour suivre les irrégularités des chantiers



Les boîtiers renvoi d'angle sont garantis 2 ans sur toute la gamme **PRO CUT**

Distribué par **PROMODIS**

www.promodis.fr



Documentation et photos non contractuelles. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des broyeurs PROCUT, dans un souci de constante amélioration.

PROMODIS – 45075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 69 71 60 – Fax : 02 38 69 71 61

SOCIETE ANONYME A FORME COOPERATIVE ET CAPITAL VARIABLE
RCS ORLEANS 331 631 796 85 B 45 – SIREN 331 631 796 00041. Imprimé en France

Près de chez vous :